

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

RADIADORES PARA CALEFACCIÓN DE ALUMINIO INYECTADO

Sistemas Domiciliarios



**CALEFACCIÓN
EFICIENTE**

Máximo seguridad y
confort en tu hogar

RADIADORES DE ALUMINIO INYECTADO

MÁXIMO CONFORT EN TU HOGAR

El sistema de calefacción por radiadores brinda el confort y la calidez que tu hogar necesita. Es seguro, logra mantener una temperatura agradable sin presencia de llama en los ambientes.

Cada elemento de radiador es fabricado en aluminio inyectado en una sola pieza. Durante el proceso de fabricación se aplica un tratamiento de anaforesis que previene la corrosión otorgándole mayor protección y durabilidad.

Dadas las propiedades y la calidad del metal, nuestros radiadores ofrecen un elevado rendimiento térmico, se elaboran con mayor superficie radiante, sus paredes son más gruesas y alcanzan la temperatura deseada más rápido que los fabricados con otros materiales. Combinan estética y eficiencia para disfrutar del bienestar de tu hogar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sencilla instalación y fácil mantenimiento.
- Diversos modelos que combinan con todos los espacios.
- Variedad en alturas que se adaptan a las necesidades de cada instalación.
- Extensa vida útil, debido al material y su proceso de fabricación.
- Alcanzan la temperatura de confort de forma rápida.
- Permiten su instalación con calderas de alta eficiencia.
- Garantía 10 años**

HELYOS

Elegante & contemporáneo


PLUSS

Diseño minimalista

DIAMANTE

La opción inteligente

REFERENCIAS

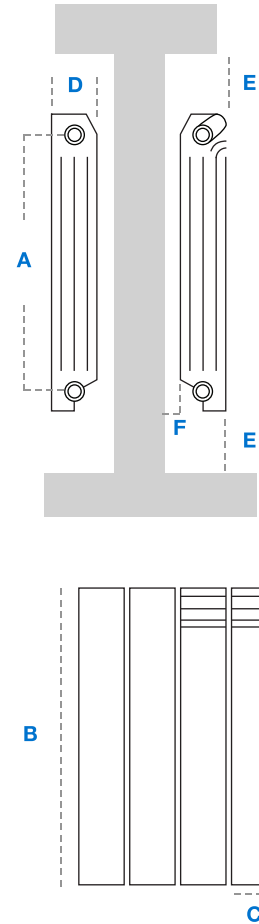

- A . Distancia entre conexiones
- B . Altura total del elemento
- C . Ancho de cada elemento
- D . Profundidad
- E . Distancia mínima de instalación inferior y superior (100 mm)
- F . Distancia mínima del radiador a la pared (25 mm)



Certificado s/Resolución S.C. 599/2017

Características	Unidad /Modelo	Helyos / Plus					Diamante		
		350	500	600	700	800	300	500	600
Altura		350	500	600	700	800	300	500	600
Entrega de calor $\Delta T=60^\circ$	Kcal/h	96.3	130.6	144.4	160.7	179.7	99	143	163
Entrega de calor $\Delta T=85^\circ$	Kcal/h	150.4	203.7	226.9	254.5	285.4	147	216	254
Distancia entre conexiones (A)	mm	350	500	600	700	800	300	500	600
Altura total (B)	mm	428	581	678	778	878	429	579	679
Ancho de cada elemento (C)	mm	80					80		
Profundidad (D)	mm	95					97		

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar

TRIANGULAR.COM.AR